

PF-G15PT - PF-G35PT / PF-D15PT - PF-D35PT



Llanta Neumática
de CI (Combustión
Interna)

Capacidades 1.5 – 3.5 Ton

UNICARRIERS
FORKLIFT

NUNCA RENUNCIA.

SU TRABAJO NO SE DETIENE Y SUS MONTACARGAS TAMPOCO DEBEN DETENERSE. AHÍ ES DONDE ENTRAMOS NOSOTROS.

Montacargas revolucionarios

Esta serie de montacargas con neumáticos IC están propulsados por nuestros motores GK21 y GK25, lo que los convierte en la mejor opción para aplicaciones e industrias exigentes. Estos montacargas le ayudan a moverse más – todo el día, todos los días.

La confiabilidad es el nombre del juego. Y ahí es donde sobresalen estos montacargas IC.

Potencia:

Combustión Interna

Maniobrabilidad:

Excelente maniobrabilidad se combina con resistencia robusta

Ambiente:

Un montacargas para exteriores fabricado para condiciones duras y clima impredecible

Distancia de desplazamiento:

Largos o cortos, estos montacargas están diseñados para mantener cómodos a sus operadores.

Elevar:

Altura máxima de horquilla de 7,000 mm.



SERIE PFG / PFD EN SU APLICACIÓN

- Materiales de Construcción y Suministros de Jardín
- Productos químicos
- Metales fabricados
- Maquinaria y Equipo Industriales
- Piedra, arcilla, vidrio
- Troncos y maderas



Potencia & Rendimiento

- **Admisión de aire elevada**
Reduce el riesgo de desechos que se barren del suelo a través de la operación normal y que entren al sistema del motor.
- **Mástil duradero**
La resistencia presenta redes más profundas, seis rodillos de carga y canales con formas específicas para mayor confiabilidad.
- **Sistema de dirección hidrostática**
Crea menos esfuerzo en el volante por parte del operador, lo que significa un mejor control y maniobrabilidad del montacargas por parte del operador.
- **Función de avance lento**
El sistema de freno de dos pedales para la función de avance lento permite una aceleración lenta y controlada cuando se trabaja en una pendiente o en áreas estrechas que requieren mayor maniobrabilidad.
- **Ensamble de freno**
El freno de estacionamiento de doble acción ayuda a minimizar la posibilidad de que se suelte involuntariamente el freno de estacionamiento.

Excelente tiempo de actividad

- **Fácil acceso**
El acceso de servicio de este montacargas es fácilmente accesible sin herramientas. Esto incluye cubierta del motor con bisagras traseras, placa de piso extraíble, cubierta del radiador y cubiertas laterales de acero.
- **Intervalos de mantenimiento de aceite**
Intervalos de mantenimiento de aceite de motor mejorados de 800 horas, lo que significa menos dinero gastado en mantenimiento y menos tiempo de inactividad para el montacargas.
- **Eje de dirección con diseño de pivote central**
El pivote central está sostenido por cojinetes de agujas y un cojinete de empuje. Esto significa mantenimiento sencillo y no se requieren herramientas especiales para precargar los cojinetes. El engrase de los mismos reduce las posibilidades de desgaste prematuro debido al agua o al polvo.

Concientización superior

- **Sistema de Protección del Motor**
Los indicadores que se basan en la pantalla notifican inmediatamente al operador cuando fluidos vitales se encuentran bajos o cuando se requiere mantenimiento del motor, resultando en mayor tiempo de funcionamiento mientras ayuda a prevenir mantenimiento más costoso.
- **Iluminación**
Focos azules y luces ámbar están disponibles como opción para notificar visualmente a peatones y otros operadores de la presencia del montacargas.
- **Contrapeso de perfil bajo**
Proporciona un radio de giro más corto y una alta capacidad residual debido a la estructura de peso pesado. Esto también permite una buena visibilidad del operador detrás del montacargas.
- **Toldo protector de una pieza**
El diseño del toldo protector soldado de una pieza incluye barras verticales sobre la cabeza del operador para reducir la obstrucción de la visión a través del toldo protector con cargas elevadas.

Comodidad de primera clase

- **Vibración reducida**
Características como componentes montados en hule y pozos de rueda cerrados que reducen la transferencia de ruido y vibración al bastidor de acero, manteniendo al operador cómodo durante su turno.
- **Nueva pantalla a color premium**
Diseñada para aumentar la comodidad del operador durante su uso.
- **Botón de claxon trasero**
Fácilmente accesible y permite al operador hacer sonar el claxon sin quitar la mano de la barra de agarre trasera. Esto aumenta la comodidad del operador al operar el montacargas en reversa.

Especificaciones

(Gas/GLP)

CARACTERÍSTICAS				FG15PT		FG15PT		FG18PT	
1.05	Capacidad nominal/carga nominal	Q	t kg	3,308	1,500	3,859	1,750	4,410	2,000
1.06	Distancia de centro de carga	c	pulg mm	19.69	500	19.69	500	19.69	500
1.08	Voladizo frontal	x	pulg mm	15.75	400	15.75	400	16.34	415
1.09	Distancia entre ejes	y	pulg mm	55.12	1,400	55.12	1,400	55.12	1,400
PESO									
2.01	Peso de servicio (menos la batería)		lb kg	5,490	2,490	5,931	2,690	6,637	3,010
2.02	Carga de eje, cargado delantero/trasero		lb kg	7,739/1,014	3,510/460	8,533/1,190	3,870/540	9,525/1,455	4,320/660
2.03	Carga de eje, descargado, delantera/trasera		lb kg	2,293/3,153	1,040/1,430	2,182/3,682	990/1,670	2,227/4,343	1,010/1,970
RUEDAS, TREN MOTRIZ									
3.01	Llantas: V=sólida, L=neumática, SE=sólida neumática - delantera/trasera			L / L		L / L		SE / SE	
3.02	Tamaño de neumático, delantero (ODxWxD)			6.50-10		6.50-10		6.50-10 /5.00	
3.03	Tamaño de neumático, trasero (ODxWxD)			5.00-8		5.00-8		5.00-8/3.00	
3.05	Ruedas, número delantera/trasera (x = ruedas de tracción)			2x / 2		2x / 2		2x / 2	
3.06	Rodadura, delantera	b10	pulg mm	35.04	890	35.04	890	35.04	890
3.07	Rodadura, trasera	b11	pulg mm	35.43	900	35.43	900	35.43	900
DIMENSIONES									
4.01	Ángulo de inclinación hacia adelante/hacia atrás	∂/β	grados	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
4.02	Altura, mástil descendido	h1	pulg mm	78.35	1,990	78.35	1,990	78.35	1,990
4.03	Elevación libre	h2	pulg mm	4.53	115	4.53	115	4.72	120
4.04	Elevación	h3	pulg mm	118.11	3,000	118.11	3,000	118.11	3,000
4.05	Altura, mástil extendido	h4	pulg mm	159.65	4,055	159.65	4,055	159.65	4,055
4.07	Altura de guarda encima de la cabeza (cabina)	h6	pulg mm	81.30	2,065	81.30	2,065	81.30	2,065
4.08	Altura del asiento en relación con SIP/altura del soporte	h7	pulg mm	36.57	929	36.57	929	36.57	929
4.12	Altura de acoplamiento	h10	pulg mm	11.42	290	11.42	290	11.42	290
4.19	Longitud total	l1	pulg mm	125.20	3,180	126.77	3,220	128.94	3,275
4.20	Largo a la cara de las horquillas	l2	pulg mm	88.98	2,260	90.55	2,300	92.72	2,355
4.21	Ancho total	b1/b2	pulg mm	41.92/-	1065/-	41.92/-	1,065/-	41.92/-	1,065/-
4.22	Dimensiones de horquilla DIN ISO 2331	s / e / l	pulg mm	1.37x3.99x36.22	35x100x920	1.37x3.99x36.22	35x100x920	1.77x3.99x36.22	45x100x920
4.23	Carro porta-horquillas ISO 2328, clase/tipo A,B			2A	2A	2A	2A	2A	2A
4.24	Ancho de carro porta-horquilla	b3	pulg mm	36.22	920	36.22	920	36.22	920
4.31	Espacio libre al suelo bajo el mástil, sin carga	m1	pulg mm	4.33	110	4.33	110	4.33	110
4.32	Espacio libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes, con carga (horquillas descendidas)	m2	pulg mm	5.91	150	5.91	150	5.91	150
4.33	Ancho de pasillo de trabajo con tarimas de 1000 x1200 mm, transversalmente	Ast	pulg mm	139.76	3,550	140.94	3,580	143.11	3,635
4.34	Ancho de pasillo de trabajo con tarimas de 800 x1200 mm, transversalmente	Ast	pulg mm	131.89	3,350	133.07	3,380	135.24	3,435
4.34a	Ancho de pasillo de trabajo con tarimas de 800 x1200 mm, longitudinalmente		pulg mm	147.64	3,750	148.82	3,780	150.98	3,835
4.35	Radio de giro	Wa	pulg mm	76.77	1,950	77.95	1,980	79.53	2,020
4.36	Distancia mínima entre centros de rotación	b13	pulg mm	21.85	555	21.85	555	21.85	555
Rendimiento									
5.01	Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado		mph km/h	11.80/12.11	19.0/19.5	11.80/12.11	19.0/19.5	11.80/12.11	19.0/19.5
5.02	Velocidad de elevación, cargado/descargado		pies/min m/s	124/126	0,63 / 0,64	124/126	0,63 / 0,64	124/126	0,63 / 0,64
5.03	Velocidad de descenso, cargado/descargado		pies/min m/s	102/88	0,52 / 0,45	102/88	0,52 / 0,45	102/88	0,52 / 0,45
5.05	Tiro de barra de tracción, cargado/descargado		N	14,600/6,800		14,600/6,400		14,400/6,500	
5.07	Capacidad para subir pendientes, cargado/descargado		%	40/24		36/21		31/19	
5.10	Frenos de servicio (mecánicos/hidráulicos/eléctricos/neumáticos)			Hidráulica		Hidráulica		Hidráulica	
Motor IC									
7.01	Fabricante / Nuevo			GCT GK21		GCT GK21		GCT GK21	
7.02	Salida clasificada / nominal según ISO 1585**		kW	36.0		36.0		36.0	
7.03	Velocidad nominal según DIN 70 020		rpm	2,700		2,700		2,700	
7.04	Número de cilindros / cilindrada		cm³	4 / 2,065		4 / 2,065		4 / 2,065	
7.05	Consumo de combustible de acuerdo a ciclo 60 de VDI		kg/h	- / 2,70		- / 3,00		- / 3,40	
7.06	Torque máximo		Nm	149		149		149	
7.07	Torque máximo a velocidad de motor		rpm	1,800		1,800		1,800	
Varios									
8.01	Tipo de control de tracción			Powershift 1/1		Powershift 1/1		Powershift 1/1	
8.02	Presión de operación para aditamentos		psi Bares	2610.54	180	2610.54	180	2610.54	180
8.03	Volumen de aceite para aditamentos		l/min	60		60		60	
8.04	Nivel de presión del sonido en el asiento del conductor		dB(A)	79		79		79	

FG18PT		FG20CPT		FG20CPT		FG20PT		FG20PT		FG20PTH	
4,410	2,000	4,410	2,000	5,513	2,500	5,513	2,500	6,615	3,000	7,718	3,500
19.69	500	19.69	500	19.69	500	19.69	500	19.69	500	19.69	500
17.91	455	17.91	455	18.11	460	18.11	460	19.49	495	19.49	495
62.99	1,600	62.99	1,600	62.99	1,600	62.99	1,600	66.93	1,700	66.93	1,700
7,277	3,300	7,277	3,300	7,938	3,600	7,938	3,600	9,349	4,240	1,0209	4,630
10,143/1,477	4,600/670	10,143/1,477	4,600/670	11,884/1,499	5,390/680	11,884/1,499	5,390/680	14,266/1,697	6,470/770	15,831/2,094	7,180/950
3,109/4,101	1,410/1,860	3,109/4,101	1,410/1,860	3,064/4,806	1,390/2,180	3,064/4,806	1,390/2,180	3,770/5,578	1,710/2,530	3,594/6,615	1,630/3,000
L / L		L / L		L / L		L / L		L / L		L / L	
7.00-12		7.00-12		7.00-12		7.00-12		28x9-15		250-15	
6.00-9		6.00-9		6.00-9		6.00-9		6.50-10		6.50-10	
2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2	
37.80	960	37.80	960	37.80	960	37.80	960	41.73	1,060	41.73	1,060
38.58	980	38.58	980	38.58	980	38.58	980	38.58	980	38.58	980
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
78.35	1,990	78.35	1,990	78.35	1,990	78.35	1,990	79.33	2,015	83.86	2,130
5.51	140	5.51	140	5.51	140	5.51	140	5.71	145	5.71	145
118.11	3,000	118.11	3,000	118.11	3,000	118.11	3,000	118.11	3,000	118.11	3,000
159.65	4,055	159.65	4,055	159.65	4,055	159.65	4,055	159.65	4,055	159.65	4,055
81.65	2,074	81.65	2,074	81.65	2,074	81.65	2,074	82.40	2,093	82.80	2,103
36.93	938	36.93	938	36.93	938	36.93	938	38.90	988	38.90	988
12.20	310	12.20	310	12.20	310	12.20	310	12.99	330	13.39	340
134.06	3,405	134.06	3,405	137.01	3,480	137.01	3,480	149.80	3,805	152.17	3,865
97.83	2,485	97.83	2,485	100.79	2,560	100.79	2,560	107.68	2,735	110.04	2,795
45.27/64.56	1,150 / 1,640	45.27/64.56	1,150 / 1,640	45.27/64.56	1,150 / 1,640	45.27/64.56	1,150 / 1,640	50.19/67.32	1,275/1,710	50.78/67.32	1,290/1,710
1.77x3.99x36.22	45x100x920	1.77x3.99x36.22	45x100x920	1.77x3.99x36.22	45x100x920	1.77x3.99x36.22	45x100x920	1.77x4.8x42.12	45x122x1,070	1.77x4.8x42.12	45x122x1,070
2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	3A	3A	3A	3A
39.37	1,000	39.37	1,000	39.37	1,000	39.37	1,000	39.37	1,000	39.37	1,000
4.53	115	4.53	115	4.53	115	4.53	115	5.31	135	5.91	150
6.30	160	6.30	160	6.30	160	6.30	160	7.48	190	7.87	200
151.77	3,855	151.77	3,855	153.15	3,890	153.15	3,890	160.43	4,075	162.80	4,135
143.90	3,655	143.90	3,655	145.28	3,690	145.28	3,690	152.56	3,875	154.92	3,935
159.65	4,055	159.65	4,055	161.02	4,090	161.02	4,090	168.31	4,275	170.67	4,335
86.61	2,200	86.61	2,200	87.80	2,230	87.80	2,230	93.70	2,380	96.06	2,440
28.15	715	28.15	715	28.15	715	28.15	715	30.71	780	30.71	780
11.49/11.80	18,5/19,0	11.49/11.80	18,5/19,0	11.49/11.80	18,5/19,0	11.49/11.80	18,5/19,0	11.18/11.49	18.0/18.5	11.49/11.80	18.5/19.0
114/114	0.58/0.58	126/126	0.64/0.64	114/114	0.58/0.58	126/126	0.64/0.64	100/98	0,51 / 0,50	84/83	0,43 / 0,42
100/88	0,51 / 0,45	100/88	0,51 / 0,45	100/88	0,51 / 0,45	100/88	0,51 / 0,45	100/80	0,51 / 0,41	84/61	0,43 / 0,31
14,700/9,100		17,300/9,100		14,500/9,000		17,100/9,100		17,400/10,900		16,600/10,400	
30/24		35/24		25/22		30/22		25/23		21/20	
Hidráulica		Hidráulica		Hidráulica		Hidráulica		Hidráulica		Hidráulica	
GCT GK21		GCT GK25		GCT GK21		GCT GK25		GCT GK25		GCT GK25	
36.0		42.0		36.0		42.0		42.0		42.0	
2,700		2,700		2,700		2,700		2,700		2,700	
4 / 2,065		4 / 2,488		4 / 2,065		4 / 2,488		4 / 2,488		4 / 2,488	
- / 3,60		- / 3,90		- / 4.10		- / 4.50		- / 5.30		- / 6.00	
149		185		149		185		185		185	
1,800		1,400		1,800		1,400		1,400		1,400	
Powershift 1/1		Powershift 1/1		Powershift 1/1		Powershift 1/1		Powershift 1/1		Powershift 1/1	
2610.54	180	2610.54	180	2610.54	180	2610.54	180	2610.54	180	2610.54	180
60		60		60		60		60		60	
79		79		79		79		79		79	

Especificaciones


(Diesel)

CARACTERÍSTICAS				FD15PT		FD18PT		FD20CPT	
1.05	Capacidad nominal/carga nominal	Q	t	3,308	1,500	3,859	1,750	4,410	2,000
1.06	Distancia de centro de carga	c	pulg mm	19.69	500	19.69	500	19.69	500
1.08	Voladizo frontal	x	pulg mm	15.75	400	15.75	400	16.34	415
1.09	Distancia entre ejes	y	pulg mm	55.12	1,400	55.12	1,400	55.12	1,400
PESO									
2.01	Peso de servicio (menos la batería)		lb kg	5,579	2,530	5,998	2,720	6,681	3,030
2.02	Carga de eje, cargado delantero/trasero		lb kg	7,761/1,124	3,520/510	7,452/1,300	3,880/590	9,547/1,543	4,330/700
2.03	Carga de eje, descargado, delantera/trasera		lb kg	2,337/3,241	1,060/1,470	2,205/3,792	1,000/1,720	2,249/4,432	1,020/2,010
RUEDAS, TREN MOTRIZ									
3.01	Llantas: V=sólida, L=neumática, SE=sólida neumática - delantera/trasera			L / L		L / L		SE / SE	
3.02	Tamaño de neumático, delantero (ODxWxD)			6.50-10		6.50-10		6.50-10 / 5.00	
3.03	Tamaño de neumático, trasero (ODxWxD)			5.00-8		5.00-8		5.00-8/3.00	
3.05	Ruedas, número delantera/trasera (x = ruedas de tracción)			2x / 2		2x / 2		2x / 2	
3.06	Rodadura, delantera	b10	pulg mm	35.04	890	35.04	890	35.04	890
3.07	Rodadura, trasera	b11	pulg mm	35.43	900	35.43	900	35.43	900
DIMENSIONES									
4.01	Ángulo de inclinación hacia adelante/hacia atrás	∂/β	grados	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
4.02	Altura, mástil descendido	h1	pulg mm	78.35	1,990	78.35	1,990	78.35	1,990
4.03	Elevación libre	h2	pulg mm	4.53	115	4.53	115	4.72	120
4.04	Elevación	h3	pulg mm	118.11	3,000	118.11	3,000	118.11	3,000
4.05	Altura, mástil extendido	h4	pulg mm	159.65	4,055	159.65	4,055	159.65	4,055
4.07	Altura de guarda encima de la cabeza (cabina)	h6	pulg mm	81.30	2,065	81.30	2,065	81.30	2,065
4.08	Altura del asiento en relación con SIP/altura del soporte	h7	pulg mm	36.57	929	36.57	929	36.57	929
4.12	Altura de acoplamiento	h10	pulg mm	11.42	290	11.42	290	11.42	290
4.19	Longitud total	l1	pulg mm	125.20	3,180	126.77	3,220	128.94	3,275
4.20	Largo a la cara de las horquillas	l2	pulg mm	88.98	2,260	90.55	2,300	92.72	2,355
4.21	Ancho total	b1/b2	pulg mm	41.92/58.26	1,065/1,480	41.92/58.26	10,65/1,480	41.92/-	1,065/-
4.22	Dimensiones de horquilla DIN ISO 2331	s / e / l	pulg mm	1.37x3.99x36.22	35x100x920	1.37x3.99x36.22	35x100x920	1.77x3.99x36.22	45x100x920
4.23	Carro porta-horquillas ISO 2328, clase/tipo A,B			2A		2A		2A	
4.24	Ancho de carro porta-horquilla	b3	pulg mm	36.22	920	36.22	920	36.22	920
4.31	Espacio libre al suelo bajo el mástil, sin carga	m1	pulg mm	4.33	110	4.33	110	4.33	110
4.32	Espacio libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes, con carga (horquillas descendidas)	m2	pulg mm	5.91	150	5.91	150	5.91	150
4.33	Ancho de pasillo de trabajo con tarimas de 1000 x1200 mm, transversalmente	Ast	pulg mm	139.76	3,550	140.94	3,580	143.11	3,635
4.34	Ancho de pasillo de trabajo con tarimas de 800 x1200 mm, transversalmente	Ast	pulg mm	131.89	3,350	133.07	3,380	135.24	3,435
4.34a	Ancho de pasillo de trabajo con tarimas de 800 x1200 mm, longitudinalmente		pulg mm	147.64	3,750	148.82	3,780	150.98	3,835
4.35	Radio de giro	Wa	pulg mm	76.77	1,950	77.95	1,980	79.53	2,020
4.36	Distancia mínima entre centros de rotación	b13	pulg mm	21.85	555	21.85	555	21.85	555
Rendimiento									
5.01	Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado		mph km/h	11.49/11.80	18.5/19.0	11.49/11.80	18.5/19.0	11.49/11.80	18.5/19.0
5.02	Velocidad de elevación, cargado/descargado		pies/min m/s	126/130	0,64 / 0,66	126/130	0,64 / 0,66	126/130	0,64 / 0,66
5.03	Velocidad de descenso, cargado/descargado		pies/min m/s	102/88	0,52 / 0,45	102/88	0,52 / 0,45	102/88	0,52 / 0,45
5.05	Tiro de barra de tracción, cargado/descargado		N	12,800/6,800		12,700/6,500		12,600/6,500	
5.07	Capacidad para subir pendientes, cargado/descargado		%	34/23		30/21		26/19	
5.10	Frenos de servicio (mecánicos/hidráulicos/eléctricos/neumáticos)			Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Motor IC									
7.01	Fabricante / Nuevo			Mitsubishi S4Q2		Mitsubishi S4Q2		Mitsubishi S4Q2	
7.02	Salida clasificada / nominal según ISO 1585**		kW	28.0		28.0		28.0	
7.03	Velocidad nominal según DIN 70 020		rpm	2,500		2,500		2,500	
7.04	Número de cilindros / cilindrada		cm³	4 / 2,505		4 / 2,505		4 / 2,505	
7.05	Consumo de combustible de acuerdo a ciclo 60 de VDI		kg/h	2,30 / -		2,35 / -		2,35 / -	
7.06	Torque máximo		Nm	131		131		131	
7.07	Torque máximo a velocidad de motor		rpm	1,800		1,800		1,800	
Varios									
8.01	Tipo de control de tracción			Powershift 1/1		Powershift 1/1		Powershift 1/1	
8.02	Presión de operación para aditamentos		psi Bares	2,610.54	180	2,610.54	180	2,610.54	180
8.03	Volumen de aceite para aditamentos		l/min	62		62		62	
8.04	Nivel de presión del sonido en el asiento del conductor		dB(A)	80		80		80	

FD20PT		FD25PT		FD30PT		FD35PT	
4,410	2,000	5,513	2,500	6,615	3,000	7,718	3,500
19.69	500	19.69	500	19.69	500	19.69	500
17.91	455	18.11	460	19.49	495	19.49	495
62.99	1,600	62.99	1,600	66.93	1,700	66.93	1,700
7,453	3,380	8,114	3,680	9,592	4,350	10,452	4,740
10,231/1,631	4,640/740	11,973/1,653	5,430/750	14,354/1,852	6,510/840	15,920/2,249	7,220/1,020
3,197/4,255	1,450/1,930	3,153/4,961	1,430/2,250	3,858/5,733	1,750/2,600	3,682/6,769	1,670/3,070
L / L		L / L		L / L		L / L	
7.00-12		7.00-12		28x9-15		250-15	
6.00-9		6.00-9		6.50-10		6.50-10	
2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2	
37.80	960	37.80	960	41.73	1,060	41.73	1,060
38.58	980	38.58	980	38.58	980	38.58	980
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
78.35	1,990	78.35	1,990	79.33	2,015	83.86	2,130
5.51	140	5.51	140	5.71	145	5.71	145
118.11	3,000	118.11	3,000	118.11	3,000	118.11	3,000
159.65	4,055	159.65	4,055	159.65	4,055	159.65	4,055
81.65	2,074	81.65	2,074	82.40	2,093	82.80	2,103
36.93	938	36.93	938	38.90	988	38.90	988
12.20	310	12.20	310	12.99	330	13.39	340
134.06	3,405	137.01	3,480	149.80	3,805	152.17	3,865
97.83	2,485	100.79	2,560	107.68	2,735	110.04	2,795
45.27/64.56	1,150 / 1,640	45.27/64.56	1,150 / 1,640	50.19/67.32	1,275/1,710	50.78/67.32	1,290/1,710
1.77x3.99x36.22	45x100x920	1.77x3.99x36.22	45x100x920	1.77x4.8x42.12	45x122x1,070	1.77x4.8x42.12	45x122x1,070
2A		2A		3A		3A	
39.37	1,000	39.37	1,000	39.37	1,000	39.37	1,000
4.53	115	4.53	115	5.31	135	5.91	150
6.30	160	6.30	160	7.48	190	7.87	200
151.77	3,855	153.15	3,890	160.43	4,075	162.80	4,135
143.90	3,655	145.28	3,690	152.56	3,875	154.92	3,935
159.65	4,055	161.02	4,090	168.31	4,275	170.67	4,335
86.61	2,200	87.80	2,230	93.70	2,380	96.06	2,440
28.15	715	28.15	715	30.71	780	30.71	780
11.18/11.49	18.0/18.5	11.18/11.49	18.0/18.5	10.87/11.18	17.5/18.0	11.18/11.49	18.0/18.5
120/126	0,61 / 0,64	120/126	0,61 / 0,64	96/98	0,49 / 0,50	81/83	0,41 / 0,42
100/88	0,51 / 0,45	100/88	0,51 / 0,45	100/80	0,51 / 0,41	84/61	0,43 / 0,31
15,800/9,400		15,600/9,300		15,700/11,200		14,900/10,500	
31/24		27/22		22/23		19/20	
Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Mitsubishi S4S		Mitsubishi S4S		Mitsubishi S4S		Mitsubishi S4S	
35.3		35.3		35.3		35.3	
2,250		2,250		2,250		2,250	
4 / 3,331		4 / 3,331		4 / 3,331		4 / 3,331	
2,55 / -		3,20 / -		3,40 / -		3,50 / -	
185		185		185		185	
1,700		1,700		1,700		1,700	
Powershift 1/1		Powershift 1/1		Powershift 1/1		Powershift 1/1	
2,610.54	180	2,610.54	180	2,610.54	180	2,610.54	180
75		75		73		73	
78		78		78		78	

15

Los números que se muestran en el diagrama corresponden a la primera columna del cuadro de especificaciones.

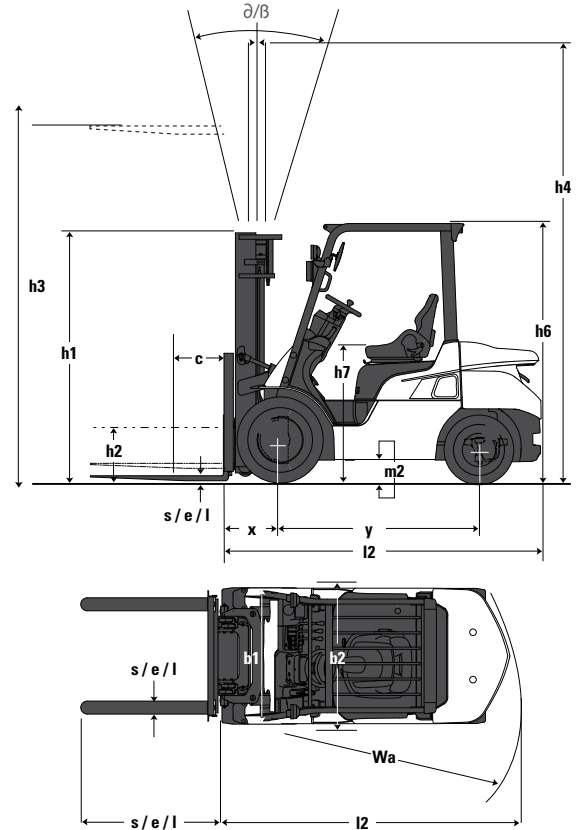

Esta hoja de especificaciones sólo proporciona valores técnicos para el montacargas estándar. Las llantas que no son estándar, los mástiles diferentes, el equipo adicional, etc., podrían producir otros valores. Derechos reservados para cambios y mejoras técnicas.

Equipar estos modelos con una fuente de alimentación (p.ej.: Ion de Litio, pila de Combustible de Hidrógeno, etc.) que no haya sido previamente aprobada por la fábrica, se considera una modificación. De acuerdo a la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) 1910.178, por favor consulte con su representante de la fábrica antes de instalar alguna fuente de alimentación que no sea del OEM (Fabricante del equipo original), que no haya sido previamente aprobada.

Confiabilidad.

Ese rasgo que define nuestra marca y nuestros montacargas.



Las raíces de UniCarriers se extienden hacia atrás 100 años, y a lo largo de ese tiempo, el rendimiento confiable y sólido siempre ha caracterizado a nuestra gente y a nuestros equipos.

Hoy, nuestra confiabilidad sin par sigue brindando una ventaja competitiva a los clientes de UniCarriers. Juntos, movemos mercancías que mueven al comercio mundial con mayor eficiencia, economía y confiabilidad.

¿En qué marca confía?

En aquella con la que no tiene que pensarlo.

Nunca nos damos por vencidos.



LogisnextAmericas.com/UniCarriers



SB-PFGPFD-SP 03-2025

© 2025 Mitsubishi Logisnext Americas Inc. UniCarriers es una marca comercial registrada de Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. Mitsubishi Logisnext Americas, Inc. se reserva el derecho de realizar cambios al producto en relación a colores, equipo, especificaciones u opciones disponibles sin previa notificación. Para más información, contacte a su representante de Montacargas UniCarriers.