

EFG C15-C18L

Montacargas Eléctrico de Llanta Sólida

3,000 – 4,000 lb de capacidad

 **JUNGHEINRICH®**





▲ WARNING
No smoking
No open flames
No alcohol

ORBIS RPM

SIZE 44 155



Rendimiento Líder. Menos Costo De Posesión.

Los modelos de Jungheinrich® EFG C15-C18L de montacargas eléctricos contrabalanzados con operador sentado son una solución ideal de manejo de materiales para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Si está transportando mercancías, cargando y descargando remolques o desplazando grandes cargas del muelle al almacén, estos montacargas de CA (Corriente Alterna) de 36 y 48 voltios establecen la norma industrial – con capacidades de 3,000 - 4,000 lb y alcanzando alturas de hasta 217 pulgadas.

Beneficios



Altamente eficiente para tiempos de funcionamiento largos



Elevación del Mástil – Hasta 217”



Excelente Visibilidad



Comodidad Excepcional del Operador



Intervalos de Servicio de 500-Horas

JUNGHEINRICH

Tiempos de Ejecución excepcionales.

Más Productividad.

Una nueva generación de productos de almacén

Lleve su operación a un nivel más alto, gracias al excelente rendimiento y elevada eficiencia de la serie EFG C15-18L. Nunca se conforme con detener un turno para recargar su montacargas.

- Tiempo de funcionamiento optimizado con una sola carga de la batería
- Sin carga interina requerida
- Sin cambio de la batería
- Sin necesidad de batería adicional

¿Cómo lo hacemos?

El pionero en tecnología de Tri-fásica (3 fases) de CA, Jungheinrich ha estado perfeccionando la tecnología de montacargas eléctricos durante más de 60 años, permitiéndonos establecer la norma para alto desempeño.

Nuestra tecnología de CA en acción:

Sistema de Accionamiento Avanzado

Rápida aceleración, cambios direccionales suaves, el control de velocidad y el manejo precisos son sólo algunas de las ventajas del sistema de manejo de CA de los modelos EFG C15-C18L de Jungheinrich. Las características de desempeño individuales tales como velocidad de desplazamiento, tasa de aceleración y respuesta de frenado regenerativo pueden personalizarse para adecuarse a los requerimientos de su aplicación, proporcionándole el control final.

Sistema Hidráulico con CA (Corriente Alterna)

Todo el sistema hidráulico con CA de Jungheinrich ofrece un manejo suave y colocaciones precisas de la carga. El amortiguamiento hidráulico se acumula dentro de la función por etapas del mástil para minimizar impactos innecesarios al montacargas y a la carga.

Dirección Hidrostática Mejorada

Promueve un control más preciso durante las operaciones con un mínimo esfuerzo. El diseño compacto del volante de dirección proporciona más espacio a los operadores.



WARNING

JUNGHEINRICH



JUNGHEINRICH

HANDLE

HANDLE

Un Turno Confortable. De Principio A Fin.




Comodidad Ajustable

Espacioso Compartimiento del Operador

La combinación de comodidad superior y de funcionalidad permite aumentar la eficiencia del operador.

Asiento Ajustable Estándar

El asiento de vinilo de suspensión completa puede ajustarse fácilmente para adecuarse a las preferencias únicas de sus operadores.

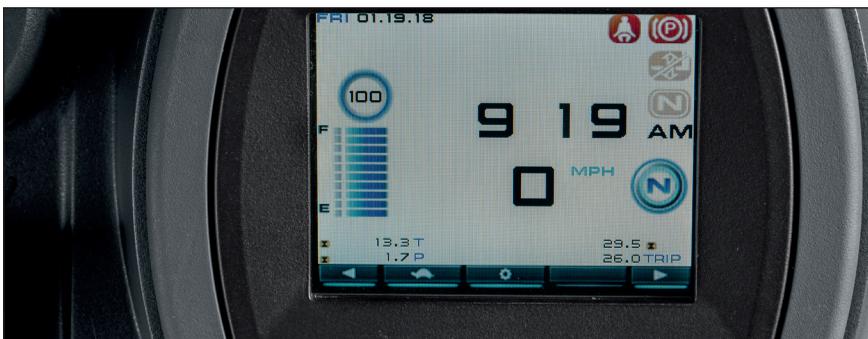

La pantalla incluye fecha, reloj, velocímetro, horómetro, iconos de advertencia y más.

Excelente Conciencia del Operador

- La vibrante pantalla de 4 pulgadas a todo color proporciona información vital
- La protección encima de la cabeza de diseño preciso ofrece visibilidad optimizada mientras coloca producto en estantería o en apilamiento.

Soluciones Inteligentes para Almacén.

Tecnología Inteligente

Los modelos EFG C15-C18L se encuentran equipados con la tecnología de punta para mantener a sus operadores productivos y seguros.

- **Modos de Operación Adaptables** - optimice su rendimiento y eficiencia seleccionando uno de los modos de operación preestablecidos los cuales pueden ser ajustados por medio del software para adecuarse a las necesidades de su operación.
- **Sistema de presencia del Operador** - Este sistema integrado de retroalimentación, computarizado, emplea indicadores audibles y visuales para alertar al operador de situaciones potencialmente peligrosas.
 - Cuando el operador no se encuentra en la posición de operación normal, el sistema de presencia interrumpe las funciones de manejo y funciones hidráulicas.
 - Cuando un operador se encuentre en la posición normal de operación, pero el cinturón de seguridad no esté abrochado, se escuchará una advertencia y aparecerá un indicador visible, alertando al operador.

Características de Seguridad

- Claxon montado al volante
- Desconexión de energía de emergencia
- Dos luces LED de trabajo frontales
- Acceso de tres puntos
- Paquetes opcionales de claxon
- Paquetes de luz opcionales

Disponibilidad de Iones de Litio:

- Mayor eficiencia
- Opera por 24 horas al día, 7 días a la semana usando carga de oportunidad
- Cero mantenimiento de la batería
- No requiere mantenimiento de agua
- No más cambios de batería
- No emite gas, olor o acidificación
- No requiere áreas de recarga o equipo adicional
- Ciclos de vida más largos (hasta 3,000)
- Garantía de 5 años en baterías
- Garantía de 2 años en cargadores

El acceso de tres puntos proporciona una manera segura de entrar y salir del montacargas.



* Pregunte a su distribuidor local acerca de accesorios y opciones de seguridad adicionales.





JUNGHEINRICH

JUNGHEINRICH



Mantenimiento Amigable. Mas Tiempo de Funcionamiento.

Con cubiertas de componentes fáciles de desmontar, usted cuenta con rápido acceso para dar servicio al EFG C15-C18L. Con los intervalos de servicio de 500-horas, puede hacer avanzar con confianza su negocio.

Intervalos de Servicio de 500-Horas

- Menor costo general de posesión
- Aumenta el tiempo de funcionamiento

Fácil capacidad de servicio


- Acceso libre de herramientas a componentes de servicio claves
- Recordatorios de mantenimiento mostrados en pantalla



Diseño confiable

- Diseño de cubretablero y columna de dirección
- Cableado con nuevo recorrido por dentro de la estructura de la de la cabina y protección encima de la cabeza – para una vista más estética y una protección adicional de su inversión
- Excelente visibilidad a través del mástil y de la protección encima de la cabeza



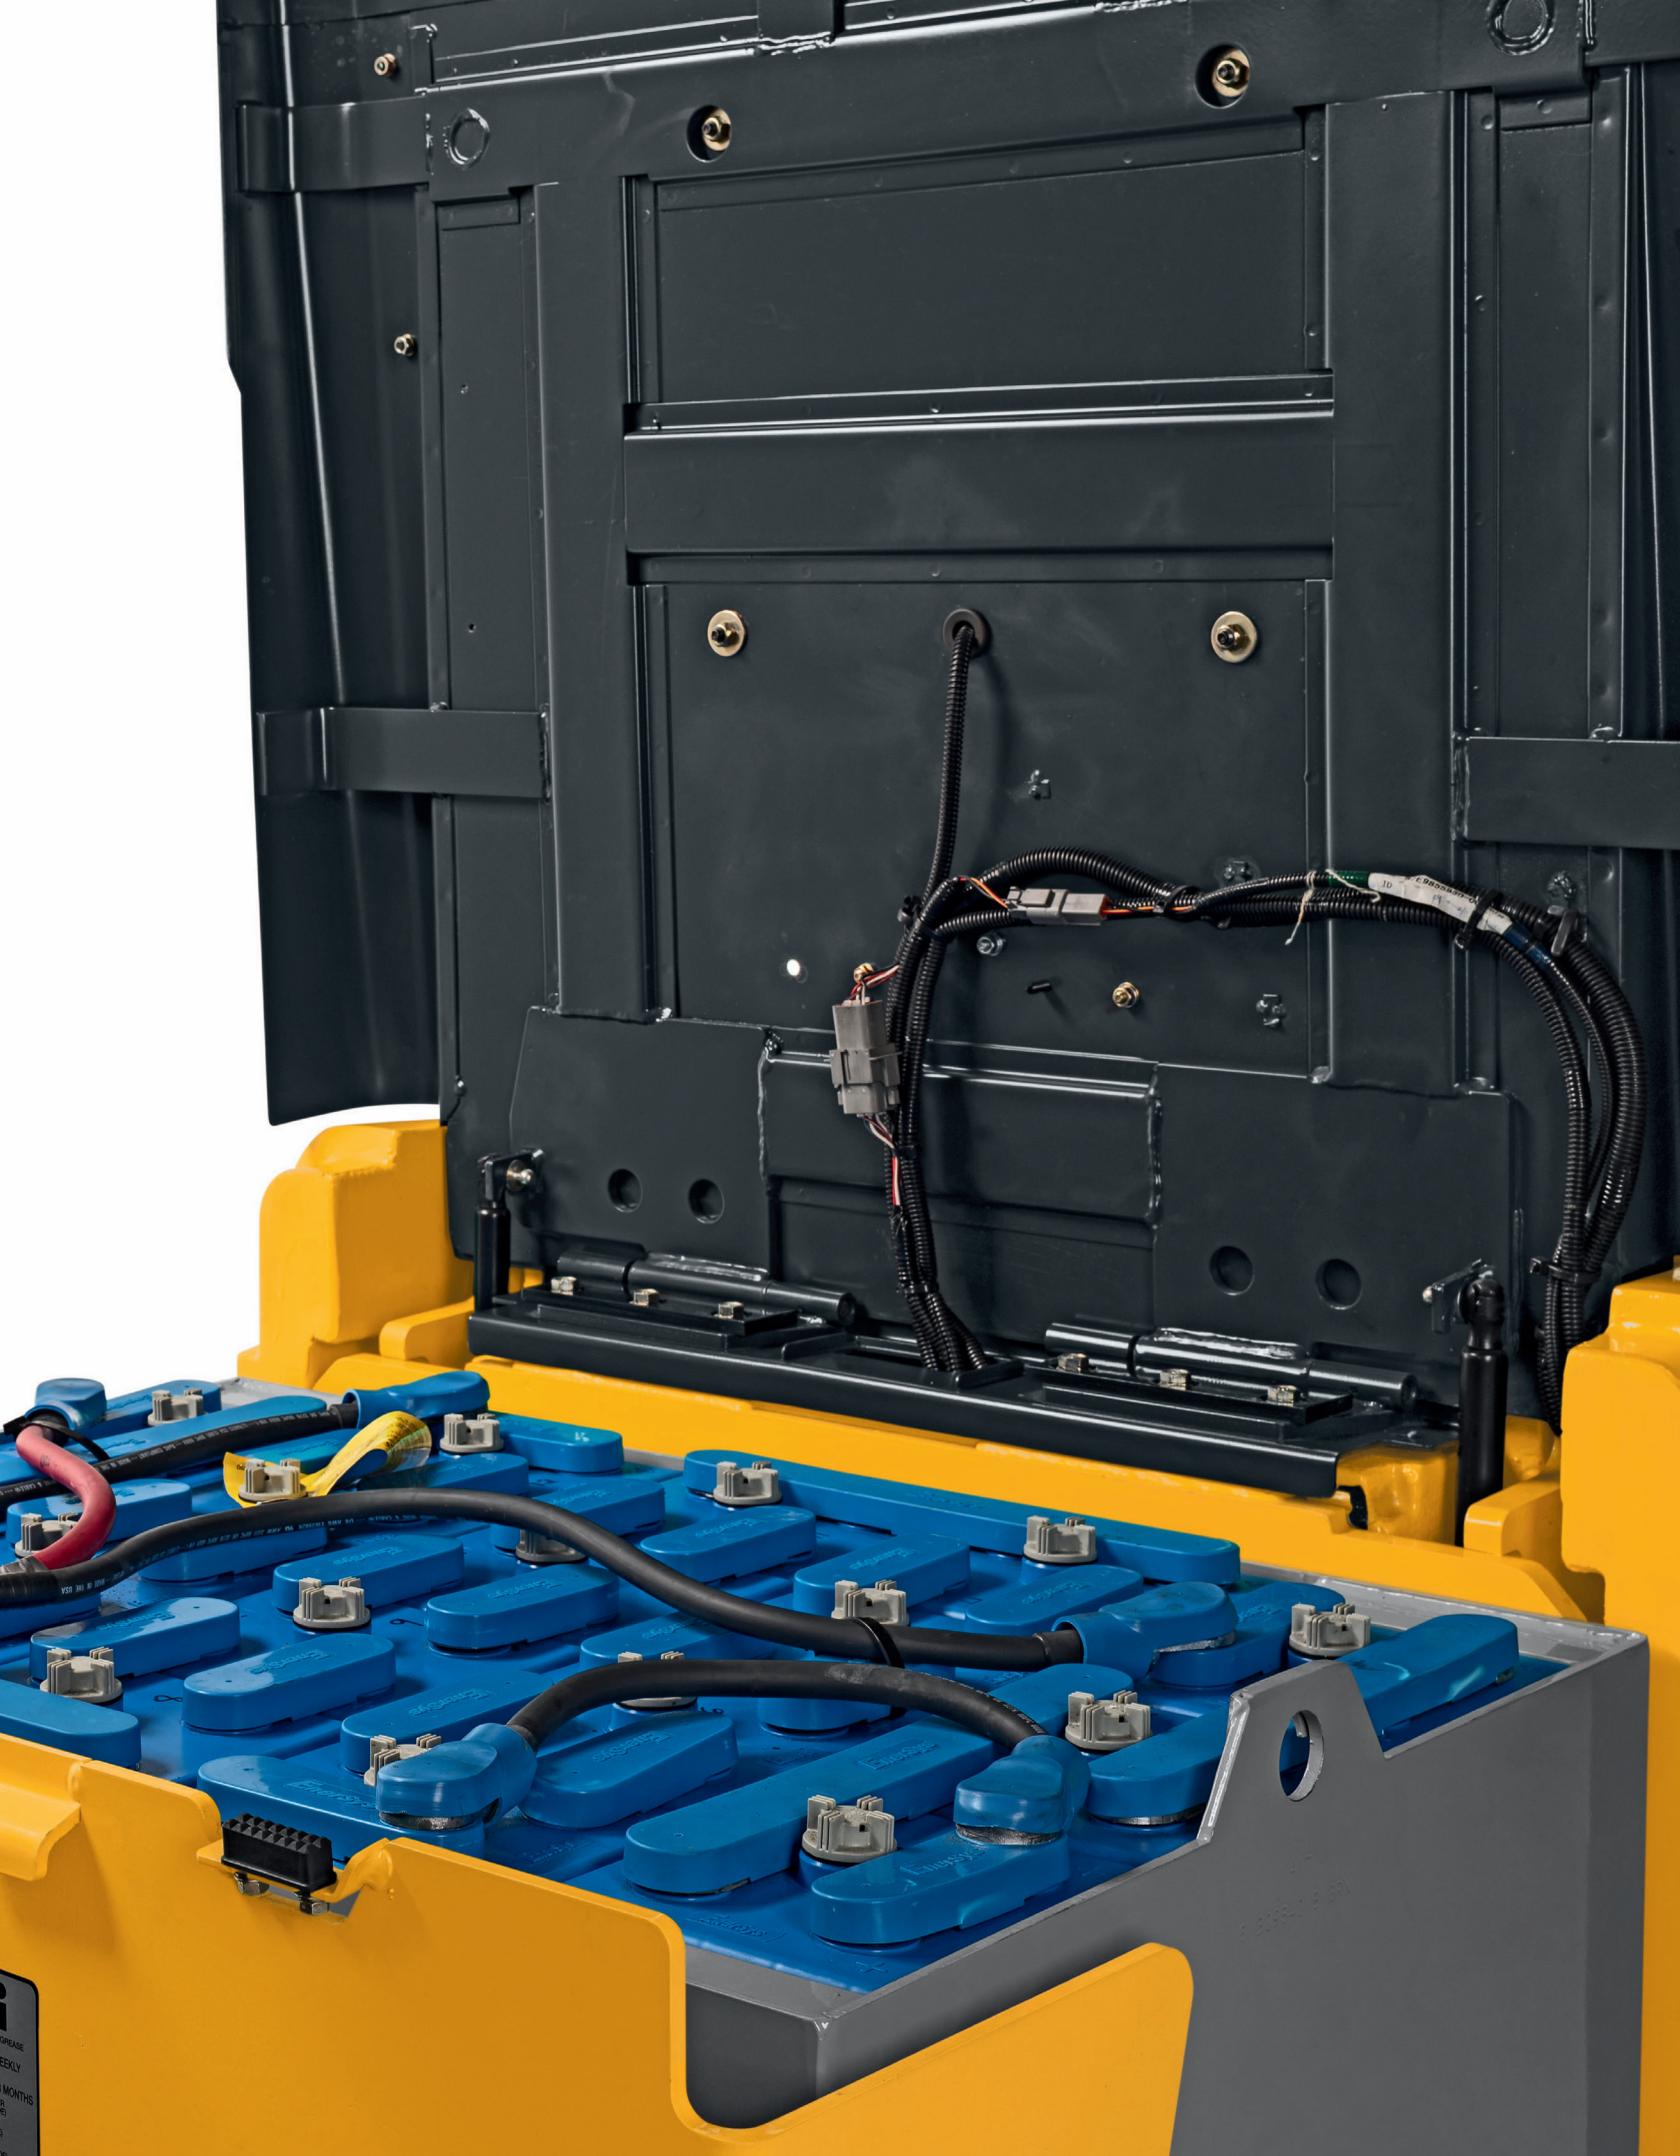





Opciones Hechas a La Medida Para Su Aplicación.

Ajuste Personalizado A Su Operación.

Opciones de Acceso en Estantería (Drive-In)

- En un montacargas normal de 86" de alto por 37" de ancho, la sección estrecha de 29" de la OHG (protección de la cabeza) se posiciona entre 50" y 77.5" de alto en el montacargas.

Paquetes de Aplicación Especial

- Paquete de congelador para uso intermitente debajo de 14° F
- Clasificaciones UL tipo ES, EE opcional

Alarma Electrónica de Reversa "Inteligente" opcional

- Ideal para congelador y aplicaciones en frío
- Ajusta automáticamente su nivel de volumen para adecuarse al ambiente
- -40°F a 185°F de rango de operación de temperatura

Características de Control

- Pedal de control de dirección
- Perilla del volante de dirección

Variedad de Paquetes de Luces

Estos modelos pueden ser personalizados con luz al piso azul, luz estroboscópica y más.

Opciones de Productividad Adicional

- Puerto USB
- Asiento cubierto de tela
- Espejos retrovisores laterales
- Porta-papeles
- Extinguidor
- Alarma electrónica de reversa "inteligente"
- Luces LED combinadas
- Luces estroboscópicas (Ámbar, Azul)
- Diversos idiomas para etiquetas y manuales del equipo

¿QUIÉN ES Jungheinrich?

EL LÍDER FABRICANTE DE MONTACARGAS ELÉCTRICOS

Nuestro nombre puede sonar extraño – JUNGHEINRICH (Young-Hine-Rick en Inglés).

Pero es un nombre que debe conocer. Somos la marca líder mundial de montacargas eléctricos. Mientras otros incursionan en lo eléctrico, nuestra tecnología de 5^{ta}. generación y más de 60 años de experiencia en diseño de montacargas eléctricos nos permiten entregar dos turnos con una sola carga – garantizado en muchos productos de Jungheinrich – para mayor productividad.

Soporte y Experiencia Local Fuertes

- » Más de 340 ubicaciones de distribuidores por todos los Estados Unidos, Canadá y México
- » Garantía de entrega de partes en 24 horas



1-877-JH-FORKS
www.logisnextamericas.com/jungheinrich

